

## Nůžkové plošiny bateriové

### Genie® GS™-1530, GS™-1532, GS™-1930, GS™-1932

Model	GS™-1530	GS™-1532	GS™-1930	GS™-1932
<b>ROZMĚRY</b>				
A Pracovní výška max.*	6,57 m	6,57 m	7,79 m	7,79 m
B Výška podlahy koše max.	4,57 m	4,57 m	5,79 m	5,79 m
C Výška podlahy koše min.	0,97 m	0,97 m	1,00 m	1,00 m
Vnější délka koše	1,63 m	1,63 m	1,63 m	1,63 m
s rozšířeným košem	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m
E Rozšíření koše	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
Šířka koše - vnější	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Výška zábradlí	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
E Výška okopové hrany	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
H Celková výška - v transportní poloze	2,03 m	2,03 m	2,11 m	2,11 m
F se složeným zábradlím	1,73 m	1,73 m	1,75 m	1,75 m
G Celková délka - v transportní poloze	1,83 m	1,83 m	1,83 m	1,83 m
- s rozšířeným košem	2,74 m	2,74 m	2,74 m	2,74 m
H Celková šířka	0,76 m	0,81 m	0,76 m	0,81 m
I Rozvor náprav	1,32 m	1,32 m	1,32 m	1,32 m
J Světlost podvozku - zasunuté ochranné lišty	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
- vysunuté ochranné lišty	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm

<b>PROVOZNI VLASTNOSTI</b>				
Počet osob v koši max. (interiér/exteriér)	2 / -	2 / 1	2 / -	2 / 1
Nosnost koše max.	272 kg	272 kg	272 kg	272 kg
Nosnost koše na rozšířené části	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Pojezd v max. výšce	plná výška	plná výška	plná výška	plná výška
Rychlost pojezdu - v transportní poloze	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Rychlost pojezdu - ve zdvižené poloze	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Stoupavost - v transportní poloze**	30 %	30 %	25 %	25 %
Poloměr otáčení - vnitřní	-	-	-	-
Poloměr otáčení - vnější	1,55 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m
Rychlost zdvihu/spuštění koše	16 / 29 s	16 / 29 s	16 / 29 s	16 / 29 s
Ovládání	proporcionální	proporcionální	proporcionální	proporcionální
Pojezd	dvojitě přední kolo	dvojitě přední kolo	dvojitě přední kolo	dvojitě přední kolo
Vícekotoučové brzdy	dvojitě zadní kolo	dvojitě zadní kolo	dvojitě zadní kolo	dvojitě zadní kolo
Kola - plná, neznačující	30 x 11 x 20 cm	30 x 11 x 20 cm	30 x 11 x 20 cm	30 x 11 x 20 cm


<b>NAPÁJENÍ</b>				
Napájecí zdroj	24 V (čtyři baterie 6 V, 225 Ah)			
Obsah hydraulického systému	14,2 l	14,2 l	14,2 l	14,2 l

<b>HLADINY HLUKU A VIBRACÍ</b>				
Hladina akustického tlaku (v transportní poloze)	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA
Hladina akustického tlaku (v pracovní pozici)	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA
Vibrace	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

<b>CELKOVÁ HMOTNOST***</b>				
	1 233 kg	1 269 kg	1 498 kg	1 503 kg

#### SPLNĚNÍ NOREM

Směrnice EU: 2006/42/ES - stroje (harmonizovaná norma EN280); 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita); 2006/95/ES (směrnice pro nízké napětí)

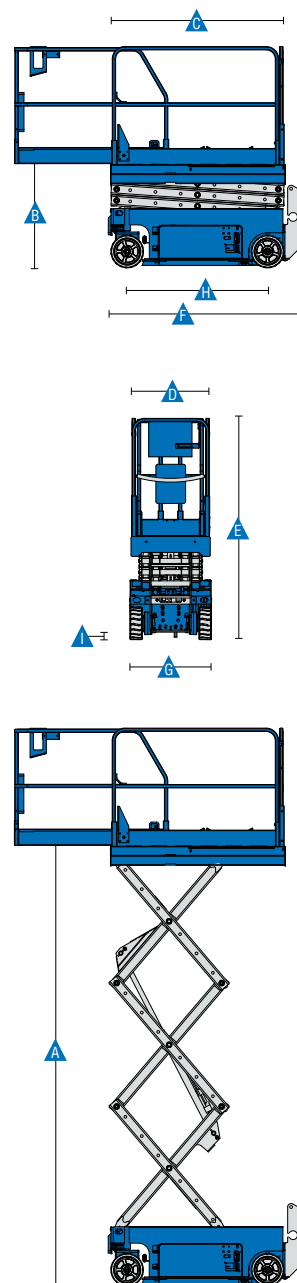

\* Použití uvnitř pouze pro řadu 30'

\* U metrického ekvivalentu pracovní výšky se k výšce koše přičítají 2 m.

\*\* Stoupavost se týká jízdy ve svazích, podrobné informace týkající se sklonu svahu najdete v návodu k obsluze.

\*\*\* Hmotnost se bude měnit v závislosti na volitelném příslušenství a dle norem dané země.

## Nůžkové plošiny bateriové

### Genie® GS™-1530, GS™-1532, GS™-1930, GS™-1932

#### Standardní charakteristiky

##### Rozměry

###### GS-1530 & GS-1532

- Pracovní výška 6,57 m
- Nosnost koše max. 272 kg

###### GS-1930 & GS-1932

- Pracovní výška 7,79 m
- Nosnost koše max. 227 kg

##### Provozní vlastnosti

- Skládací zábradlí s kyvnou brankou o poloviční výšce
- Ovládací systém Smart Link™ (řídící páka, 2 rychlosti zvedání a 2 volitelné proporcionální rychlosti pojezdu, uživatelsky přívětivá diagnostika)
- Zadní vestavná zásuvka pro nabíječku
- Ovládání koše s ukazatelem nabití baterií
- Diagnostický systém na palubě
- Střídavé napájení koše
- Body pro uvázání lan
- Ventil pro manuální spouštění koše
- Nouzové zastavení u ovládání v koši i na zemi
- Vícekotoučové brzdy zadních kol
- Hydraulické dynamické brzdění předních kol
- Manuální uvolňování hydraulické brzdy
- Výsuvné držáky na díly
- Ochranné lišty
- Snímač sklonu se zvukovou výstrahou
- Výstraha upozorňující na klesání
- Blikající LED majáky
- Elektronický klakson
- Počítadlo hodin
- Certifikovaný snímač zatížení
- Konektor pro připojení telematického systému

##### Napájení

- Sestava baterií 24 V DC
- Univerzální inteligentní nabíječka 20 A

#### Snadná konfigurace podle vašich potřeb

##### Koš

- Ocelový koš 1,63 x 0,74 m
- Výsuvné rozšíření koše 0,91 m

##### Napájení

- 24 V DC (čtyři baterie 6 V 225 Ah)

##### Pojezd

- Pojezd dvojitých předních kol

##### Kola

- Plná, neznačující

#### Doplňky a příslušenství

##### Volitelné příslušenství za účelem rozšíření funkcí

- Vedení vzduchu do koše
- Napájení koše (včetně zástrčky, zásuvky a přerušovače pro případ poruchy uzemnění na požádání)
- Biologicky rozložitelný hydraulický olej <sup>(2)</sup>
- Systém sledování Track & Trace <sup>(1)</sup> (jednotka GPS poskytující informace o poloze a provozu stroje)
- Sestava výstrahy upozorňující na pohyby
- Automobilový klakson

##### Verze napájení

- Bezúdržbové baterie
- Modul pro vypnutí při nízké teplotě <sup>(3)</sup>



<sup>(1)</sup> Zahrnuje předplatné na první 2 roky

<sup>(2)</sup> K dispozici pouze u vybraných modelů. Další informace můžete získat od vašeho zástupce společnosti Genie.

<sup>(3)</sup> Pouze pro venkovní modely