








## Elektrické nůžkové pracovní plošiny

### Hollandlift HL-190 E12 / HL-220 E12 /HL-220 E12 N


Model	HL-190 E12	HL-220 E12	HL-220 E12 N
<b>ROZMĚRY</b>			
V (max.)	± 18,80 m	± 21,50 m	± 21,50 m
V*(max.)	–	–	± 21,74 m
A (max.)	± 16,80 m	± 19,50 m	± 19,50 m
C (min)	2,24 m	2,58 m	± 2,58 m
DxF (min)	3,38 x 1,16 m	3,38 x 1,16 m	3,38 x 1,16 m
ExF (max.)	4,88 x 1,36 m	4,88 x 1,36 m	4,88 x 1,36 m
H1	3,40 m	3,74 m	3,74 m
H3	2,65 m	3,01 m	3,01 m
LxB	3,74 x 1,20 m	4,05 x 1,26 m	4,05 x 1,26 m
G	2,67 m	2,67 m	2,67 m
M/N	148 mm/235 mm	148 mm/235 mm	148 mm/235 mm
∅ D	± 3,92 m	± 00 0	± 00 0
	500 kg (2 osoby + 340 kg)	500 kg (2 osoby + 340 kg)	500 kg (2 osoby + 340 kg)
	500 kg (2 osoby + 340 kg)	500 kg (2 osoby + 340 kg)	500 kg (2 osoby + 340 kg)
	74/53 s	90/55 s	90/55 s
	22 x 9 x 16	22 x 9 x 16	22 x 9 x 16
	± 25 %	± 20 %	± 20 %
	420 Ah/k5/48 V	500 Ah/k5/48 V	500 Ah/k5/48 V
	7, 985 kg	9,800 kg	9,800 kg

<b>VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
Ovládací skříňka s rychlým odpojením	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Počítadlo hodin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nabíječka vysokofrekvenční	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zásuvka 230 V v koši	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pojezd v plné výšce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pojezd, proporcionální	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zámek diferenciálu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mazací systém Easy Lube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mazací systém Auto Lube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vyrovňovací zvedáky (N)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE</b>			
Kryt nůžek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezpečné spuštění	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blikající majáky	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výstraha upozorňující na pojezd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nouzové spuštění	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>POUŽITÍ</b>			
Indoors (uvnitř)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Outdoors (venku)	–	–	–
Certifikovaná min. teplota	- 15 °C	- 15 °C	- 15 °C

### Rozsah pohybu

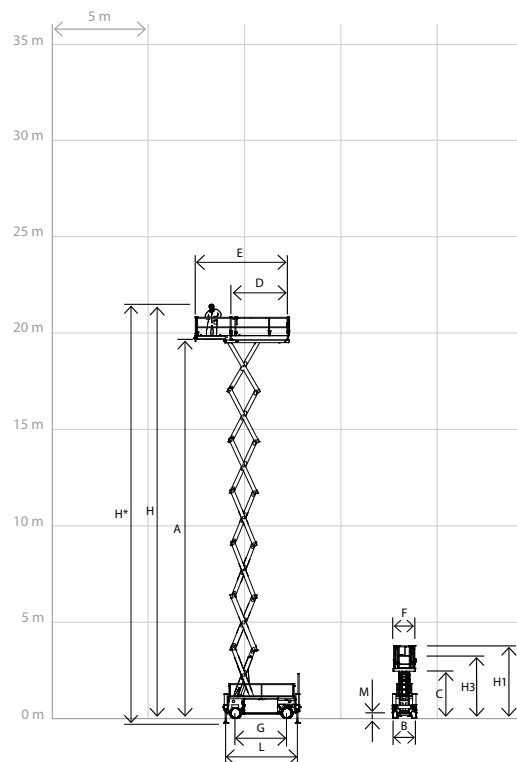

Aktuální nabídka

## Pronájem pracovních plošin

Dále nabízíme služby: Prodej • Školení • Servis • Náhradní díly

STATECH s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice • mobil: +420 728 270 270 • e-mail: info@mateco.cz



Pobočky: **DOLNÍ BEŘKOVICE** • PRAHA • PLZEŇ • OSTRAVA • ČESKÉ BUDĚJOVICE  
HRADEC KRÁLOVÉ • BRNO • ÚSTÍ NAD LABEM

Aktuální kontakty najdete na [www.mateco.cz/kontakt/](http://www.mateco.cz/kontakt/)

[www.mateco.cz](http://www.mateco.cz)



mateco Česká republika



facebook.com/plosiny



statech



@statechcz