

mateco

Automobilové plošiny

Pronájem





Automobilové pracovní plošiny

Automobilové pracovní plošiny nacházejí uplatnění při široké škále činností ve výškách i v omezených prostorech. Díky instalaci na automobilový podvozek se vyznačují vysokou mobilitou, rychlým a flexibilním přesunem mezi jednotlivými pracovišti a snadnou připraveností k okamžitému nasazení.

Automobilové plošiny na podvozcích do 3,5 t

- > lze řídit s řidičským oprávněním skupiny B,
- > do pracovní výšky 29 m je pronajímáme bez obsluhy nebo s profesionální obsluhou.

Automobilové plošiny nad 3,5 t

- > s pracovní výškou nad 29 m je pronajímáme výhradně s profesionální obsluhou, která zajistí maximální bezpečnost a efektivitu práce.

Široká nabídka a technické parametry

K pronájmu nabízíme moderní automobilové plošiny různých značek a výrobců. Vybírat můžete z modelů s pracovní výškou od 10,5 až do 75 metrů, což umožňuje nasazení jak při běžné údržbě, tak při velmi specifických a náročných projektech. Důležitým parametrem je také maximální nosnost pracovního koše, která může dosahovat až 600 kg. Díky tomu je možné, aby na plošině pracovalo více osob současně, včetně potřebného nářadí či materiálu.



Oblast využití automobilových plošin

Stavebnictví a údržba budov

- > montáž fasádních prvků (panely, okna, reklamní tabule),
- > opravy střech, okapů, říms a komínů,
- > instalace a údržba osvětlení na budovách,
- > zateplování budov.

Péče o zeleň a krajinu

- > prořezávání a kácení stromů, zejména v městské zástavbě,
- > instalace budek, hnízd či kamer v parcích,
- > údržba městské zeleně ve výškách.

Veřejné osvětlení a elektroinstalace

- > instalace a servis pouličního osvětlení,
- > montáž kamerových systémů, antén a Wi-Fi vysílačů,
- elektrikářské práce ve výškách.

Eventy a reklama

- > instalace billboardů, poutačů, vlajek a dekorací,
- > natáčení a fotografování z výšky
(např. pro televizi nebo společenské akce),
- > technické práce při organizaci festivalů,
výstav a kulturních akcí.

Dopravní infrastruktura

- > údržba dopravního značení a semaforů,
- > kontroly a opravy mostních konstrukcí,
- > instalace protihlukových stěn.

Automobilové pracovní plošiny tak představují univerzální, bezpečné a efektivní řešení pro všechny typy výškových prací, kde je kladen důraz na mobilitu, rychlost nasazení a vysoký pracovní dosah.

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

10,50 m



TOPY 10.2 / MB SPRINTER

- > Kompaktní a snadno ovladatelná, technicky jednoduché řešení na podvozku do 3,5 tuny bez stabilizátorů, které je připraveno k použití bez nutnosti ustavení opěrného systému.
- > Doplnková výbava rotace koše 2 x 60°.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	10,5 m
Stranový dosah	5,5 m
Nosnost v koši max.	200 kg
Rozměry koše	1,3 x 0,7 m
Otoč koše	2 x 60°
Otoč věže	400°

TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	6 m
Celková šířka	do 2,4 m
Celková výška	2,7 m
Hmotnost	3 500 kg




Online nabídka



Možnost zapůjčení

bez obsluhy

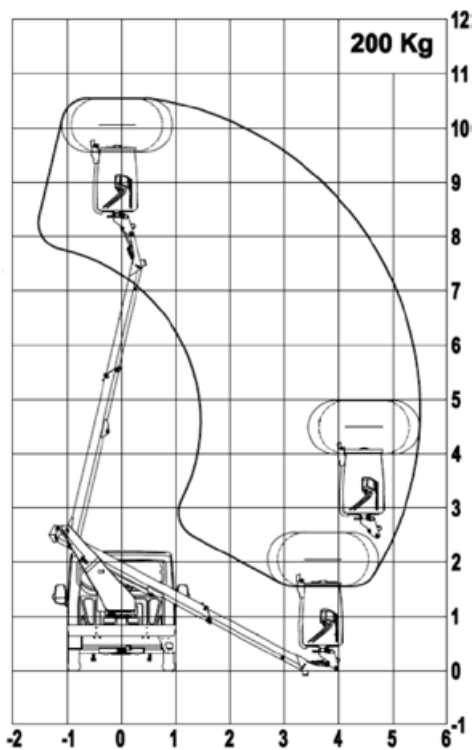

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

13,20 m



GSR E140P / FORD RANGER 4X4

> Rychlá, snadno ovladatelná, spolehlivá a cenově velmi dostupná autoplošina Ford Ranger E140P 4x4 s pracovní výškou až 13,2 metru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	13,2 m
Stranový dosah	6 m
Nosnost v koši max.	250 kg
Rozměry koše	1,3 x 0,7 m
Otoč koše	140°

TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	5,9 m
Celková šířka	1,99 m
Celková výška	2,68 m
Hmotnost	3 270 kg
Rozměry při ustavení	5,9 x 2,4 m




Online nabídka



Možnost zapůjčení

bez obsluhy

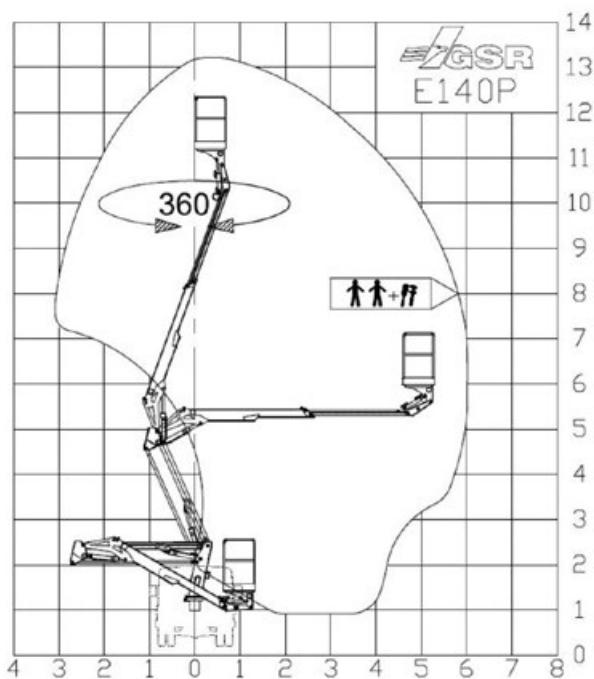

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

15,50 m



SOCAGE 16A / FORD RANGER 4X4

- > Pracovní plošina na automobilovém podvozku 4x4 s intuitivním ovládáním, dobrou prostupností terénem a s pracovní výškou až 15,5 metru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	15,5 m
Stranový dosah	7,3 m
Nosnost v koši max.	250 kg
Rozměry koše	1,4 x 0,7 m
Otoč koše	180°

TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	6,31 m
Celková šířka	2,06 m
Celková výška	2,7 m
Hmotnost	3 200 kg
Rozměry při ustavení	6,31 x 2,16 m




Online nabídka



Možnost zapůjčení

bez obsluhy

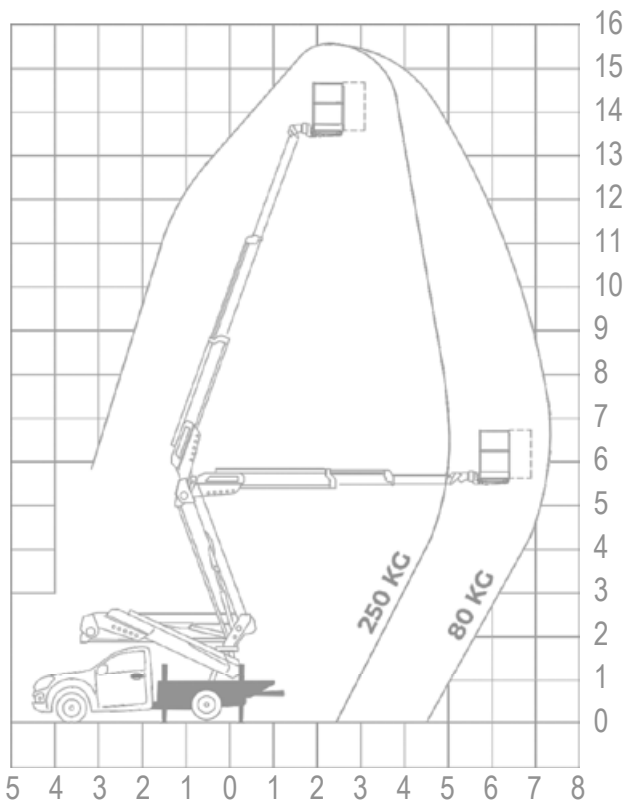

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

17,00 m



MULTITEL MX170 / IVECO DAILY

- > Kloubovo-teleskopická pracovní plošina se stabilizátory umístěnými v obrysu vozidla, což umožňuje nasazení i ve stísněných prostorech.
- > Pracovní koš vybaven rotací 90° + 90°, což zajišťuje vysokou flexibilitu při práci kolem překážek i ve výškách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	17 m
Stranový dosah	7,95 m
Nosnost v koši max.	200 kg
Rozměry koše	1,4 x 0,7 m
Otoč koše	2 x 90°
Otoč věže	360°

TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	7,1 m
Celková šířka	do 2,45 m
Celková výška	2,43 m
Hmotnost	3 425 kg
Rozměry při ustavení	7,1 x 2,45 m




Online nabídka



Možnost zapůjčení

bez obsluhy

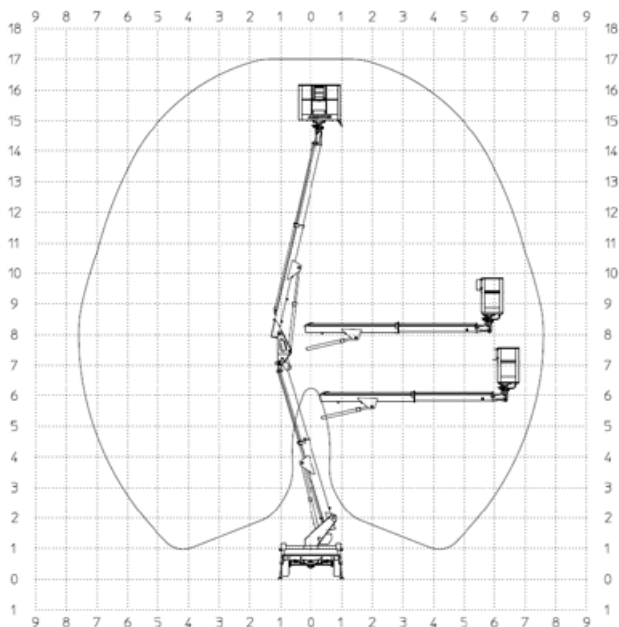

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

17,70 m



SOCAGE 18T SPEED / IVECO DAILY

- > Dokonalá kombinace kompaktních rozměrů, nízké hmotnosti, snadného ovládání a variabilního systému zaparkování doručí perfektní efektivitu. Robustní teleskop s pracovní výškou 17,7 m a hmotností do 3,5 t.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	17,7 m
Stranový dosah	10 m
Nosnost v koši max.	300 kg
Rozměry koše	1,4 x 0,7 m
Otoč koše	180°

TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	7,19 m
Celková šířka	2,25 m
Celková výška	2,93 m
Hmotnost	3 500 kg
Rozměry při ustavení	7,19 x 2,26 m




Online nabídka



Možnost zapůjčení

bez obsluhy

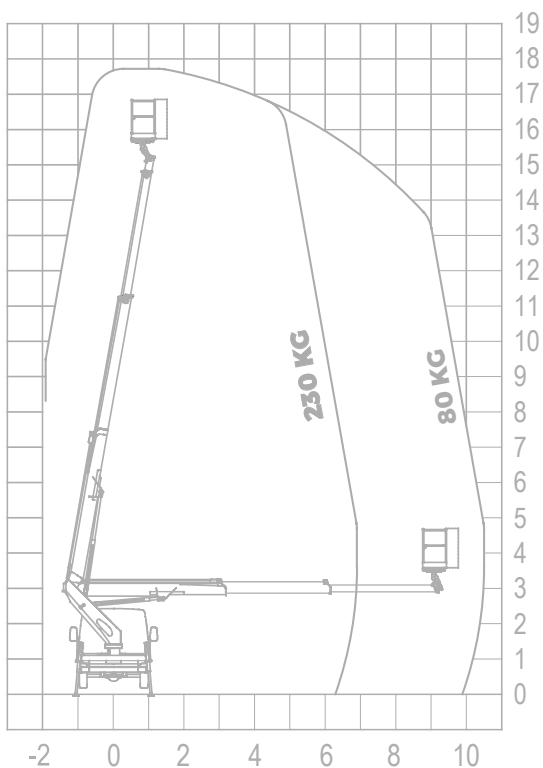

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

19,60 m



SOCAGE 20D SPEED / IVECO DAILY

> Kompaktní rozměry, automatické ustavování, intuitivní ovládání. K tomu hmotnost do 3,5 t, opěry kopírující tvar vozu a perfektní parametry a cena.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	19,6 m
Stranový dosah	8,7 m
Nosnost v koši max.	300 kg
Rozměry koše	1,4 x 0,7 m
Otoč koše	180°

TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	7,525 m
Celková šířka	2,25 m
Celková výška	3,07 m
Hmotnost	3 500 kg
Rozměry při ustavení	7,53 x 2,25 m




Online nabídka



Možnost zapůjčení

bez obsluhy

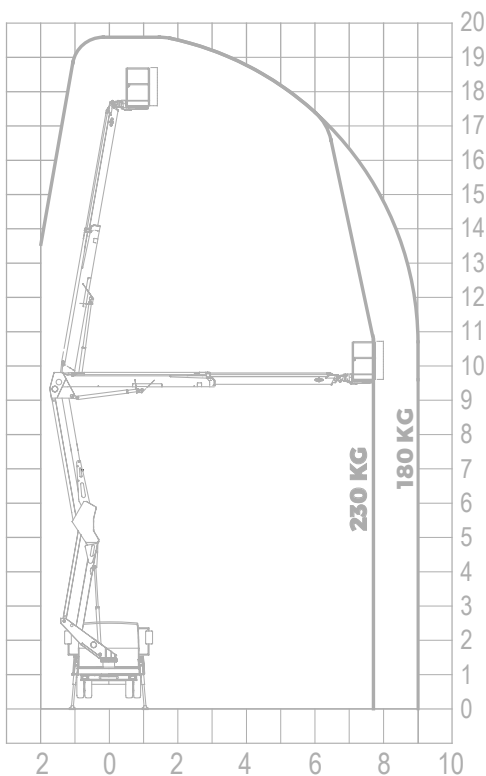

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

20,00 m



GSR B200PX / NISSAN CABSTAR

- > Univerzální pomocník pro výškové práce do 20 metrů, na který stačí řidičský průkaz skupiny B.
- > Stroj má snadné ovládání, ustavení trvá doslova pár minut.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	20 m
Stranový dosah	8,7 m
Nosnost v koši max.	300 kg
Rozměry koše	1,4 x 0,7 m
Otoč koše	140°

TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	6,66 m
Celková šířka	2,25 m
Celková výška	2,66 m
Hmotnost	3 380 kg
Rozměry při ustavení	6,66 x 2,33 m




Online nabídka



Možnost zapůjčení

bez obsluhy

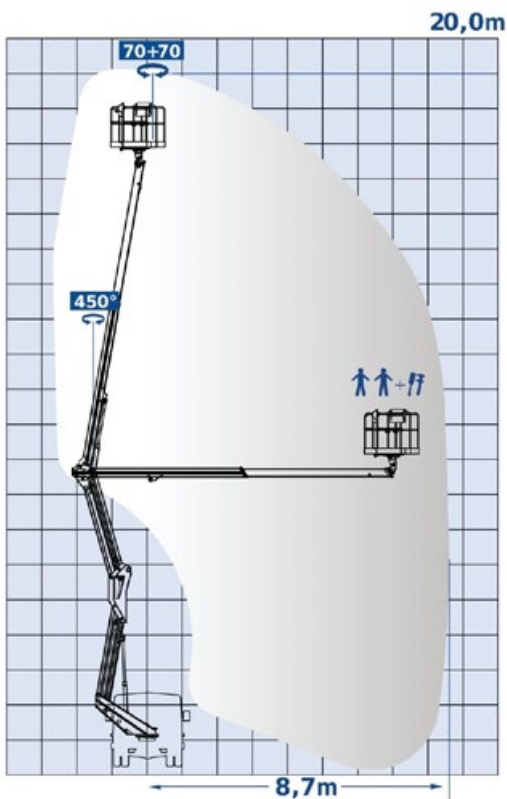

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

22,00 m



GSR B220TJ / M-B ATEGO 4X4

- > Terénní speciál na podvozku Mercedes-Benz Atego 4x4 s izolovaným pracovním košem a dvojitou izolací výložníku dle VDE-DIN 0682.
- > Stroj vhodný pro práce na vysokém napětí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	22 m
Stranový dosah	13,2 m
Nosnost v koši max.	250 kg
Rozměry koše	1,4 x 0,7 m
Otoč koše	90° + 90°


TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	7,35 m
Celková šířka	2,55 m
Celková výška	3,42 m
Hmotnost	7 425 kg
Rozměry při ustavení	7,35 x 2,55 m



Online nabídka



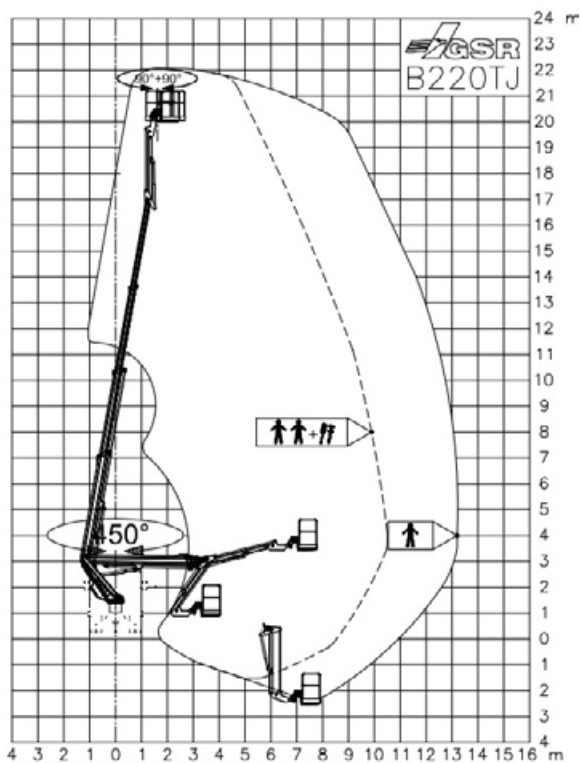

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

22,50 m



GSR B230T / NISSAN CABSTAR

- > „Teleskopy“ výrobce GSR vynikají vysokou stabilitou a jednoduchým ovládáním.
- > Celková hmotnost B230T nepřesahuje 3,5 tuny, přesto stroj dosahuje perfektních hodnot.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	22,5 m
Stranový dosah	13 m
Nosnost v koši max.	250 kg
Rozměry koše	1,3 x 0,7 m
Otoč koše	170°

TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	6,85 m
Celková šířka	2,25 m
Celková výška	3,00 m
Hmotnost	3 380 kg
Rozměry při ustavení	6,85 x 3,57 m




Online nabídka



Možnost zapůjčení

bez obsluhy

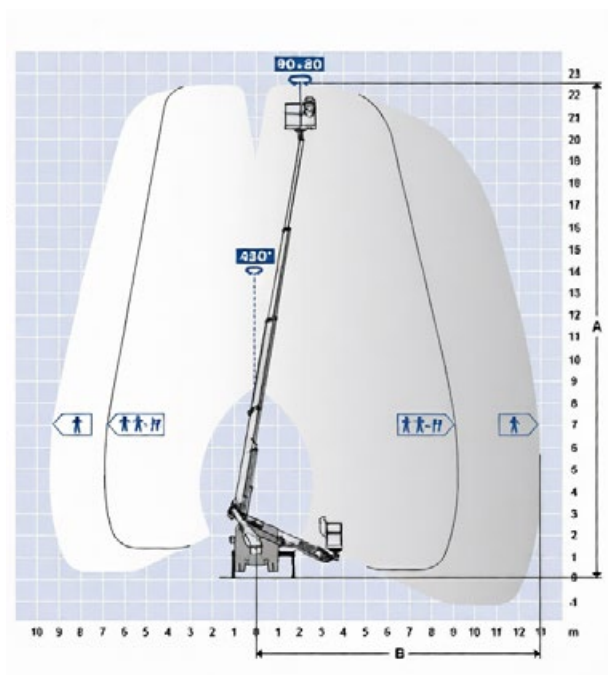

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

24,20 m



VERSALIFT VTX-240 / MB SPRINTER

- > Všestranný a uživatelsky přívětivý model, který zároveň dokáže sáhnout pod úroveň terénu (až do hloubky 3,3 metrů).
- > Speciálně navržená soustava ramen.
- > Na třídlínné teleskopické sekundární rameno, které se zdvihá na svislou pozici, navazuje třídlínné teleskopické primární rameno.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	24,2 m
Stranový dosah	12,5 m
Nosnost v koši max.	220 kg
Rozměry koše	1,4 x 0,7 m
Otoč koše	2 x 90°
Otoč věže	420°

TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	7,85 m
Celková šířka	do 2,45 m
Celková výška	2,30 m
Hmotnost	3 409 kg
Rozměry při ustavení	7,83 x 3,5 m




Online nabídka



Možnost zapůjčení

bez obsluhy

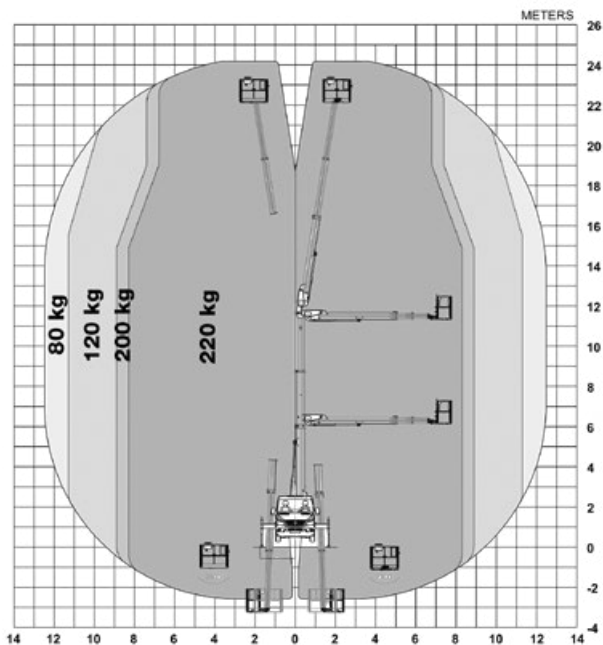

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

25,00 m



CELA DT25 / NISSAN CABSTAR

> Minimální rozměry podvozku, hmotnost pod 3,5 tuny a pracovní výška až 25 metrů určují DT25 italského výrobce Cela pro široké spektrum využití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	25 m
Stranový dosah	12 m
Nosnost v koši max.	230 kg
Rozměry koše	1,4 x 0,7 m
Otoč koše	180°



TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	6,70 m
Celková šířka	2,12 m
Celková výška	2,05 m
Hmotnost	3 345 kg
Rozměry při ustavení	6,7 x 4,17 m



Online nabídka



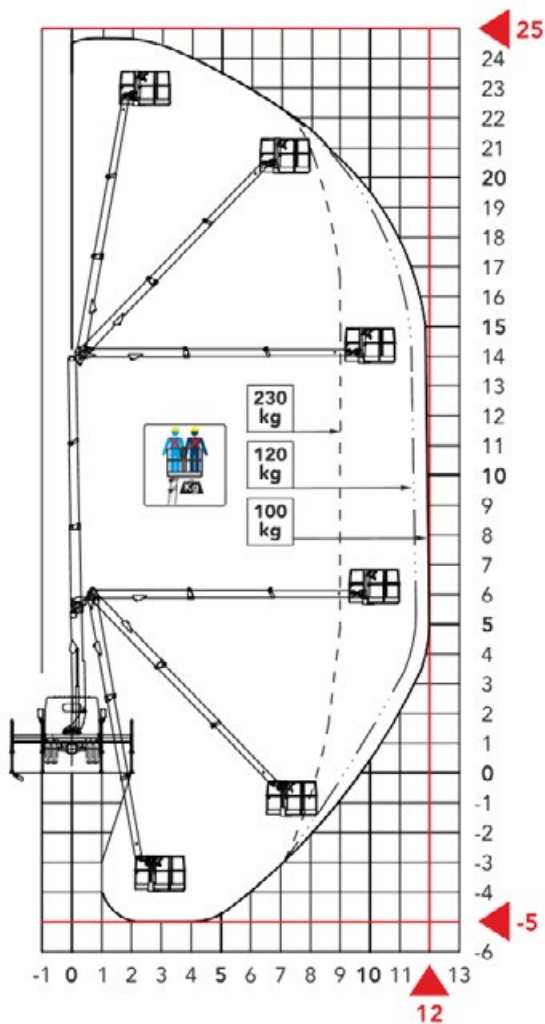

Automobilové plošiny
na podvozku nad 3,5 t

Pracovní výška

25,00 m



CELA DT25 / IVECO DAILY 4X4

- > Díky pohonu 4x4 a redukční převodovce zvládne IVECO Daily s nástavbou Cela DT25 obtížný terén.
- > Minimální rozměry podvozku a pracovní výška až 25 metrů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	25 m
Stranový dosah	12 m
Nosnost v koši max.	230 kg
Rozměry koše	1,4 x 0,7 m
Otoč koše	180°


TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	7,48 m
Celková šířka	2,30 m
Celková výška	2,55 m
Hmotnost	6 435 kg
Rozměry při ustavení	7,48 x 2,3 m



Online nabídka



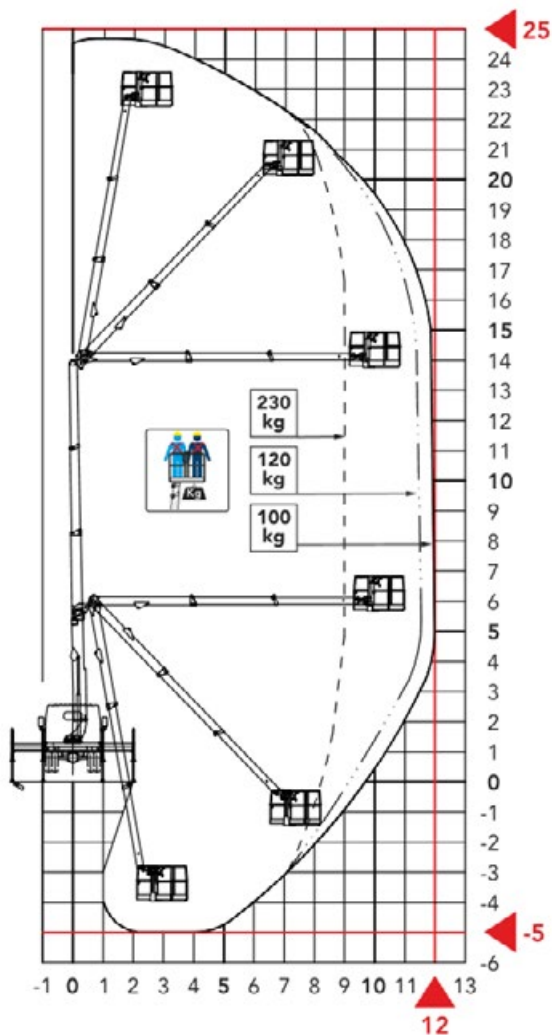

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

24,50 m



RUTHMANN STEIGER TBR 250 / MB SPRINTER

- > Kompaktní pracovní plošina s přímým teleskopickým ramenem a kloubovým jibovým ramenem RÜSSEL®, které umožňuje flexibilní přístup do těžko dostupných míst.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	24,5 m
Stranový dosah	16,5 m
Nosnost v koši max.	230 kg
Rozměry koše	1,4 x 0,7 m
Otoč koše	2 x 90°
Otoč věže	450°
Rozsah jibového ramene	185°

TRANSPORTNÍ ROZMĚRY



Celková délka	6,95 m
Celková šířka	do 2,45 m
Celková výška	3,05 m
Hmotnost	3 460 kg
Rozměry při ustavení	6,95 x 3,66 m



Online nabídka



Možnost zapůjčení
bez obsluhy

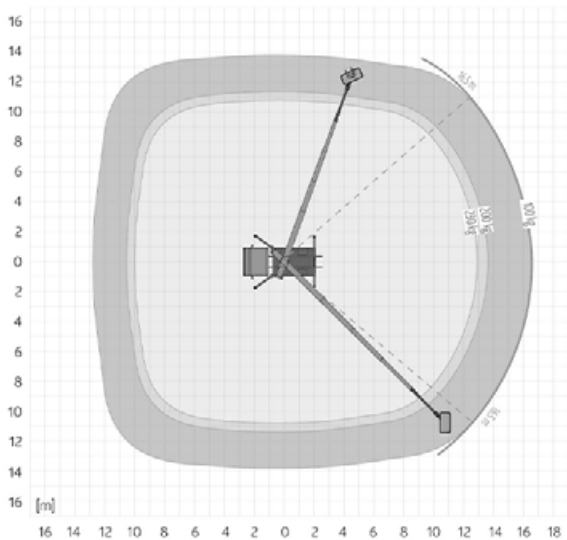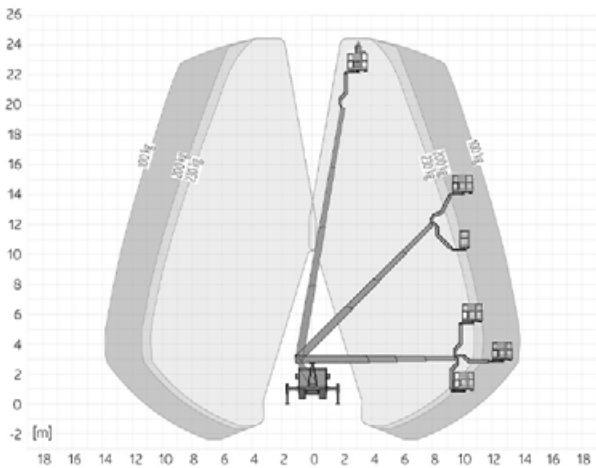

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

26,00 m



RUTHMANN STEIGER TBR 260 / MB SPRINTER

> Ruthmann TBR 260 je výkonná pracovní plošina s přímým teleskopickým ramenem a kloubovým jibovým ramenem RÜSSEL®, která poskytuje pracovní výšku až 26 metrů a umožňuje flexibilní přístup do těžko dostupných míst.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	26 m
Stranový dosah	17 m
Nosnost v koši max.	250 kg
Rozměry koše	1,4 x 0,7 m
Otoč koše	2 x 90°
Otoč věže	450°
Rozsah jibového ramene	185°

TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	7,90 m
Celková šířka	do 2,45 m
Celková výška	3,00 m
Hmotnost	3 420 kg
Rozměry při ustavení	7,9 x 3,85 m





Online nabídka



Možnost zapůjčení

bez obsluhy

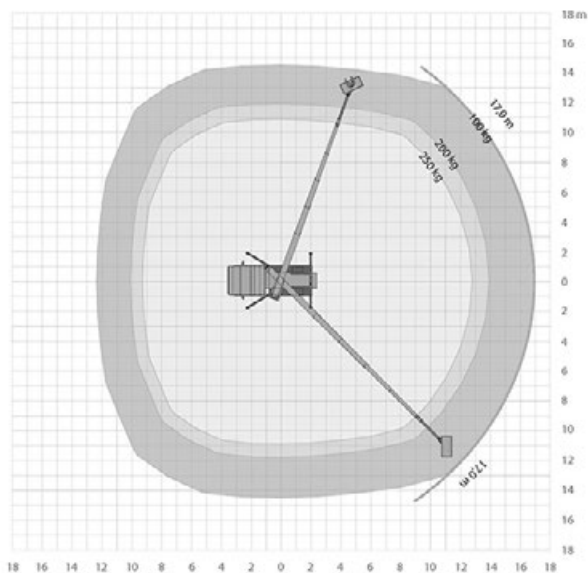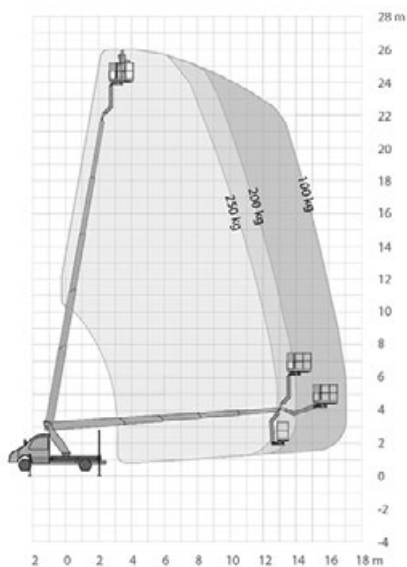

Automobilové plošiny
na podvozku nad 3,5 t

Pracovní výška

28,75 m



CELA DT28 / IVECO 4X4

- > Stroj výrobce Cela je v poměru pracovní výška a průchodnost terénem tím nejlepším, co máme.
- > Autoplošina Cela DT28 umožní práci v 28 metrech.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	28,75 m
Stranový dosah	14 m
Nosnost v koši max.	350 kg
Rozměry koše	1,8 x 0,7 m
Otoč koše	180°


TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	8,37 m
Celková šířka	2,50 m
Celková výška	2,96 m
Hmotnost	11 045 kg
Rozměry při ustavení	8,39 x 2,5 m



Online nabídka



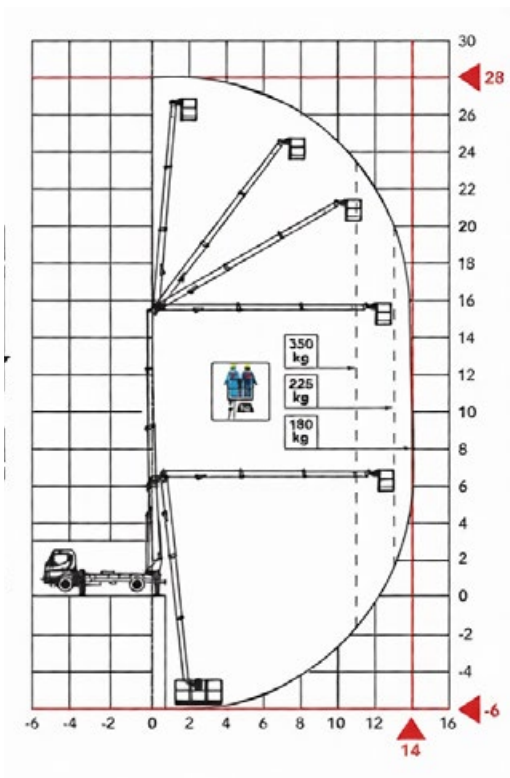

Automobilové plošiny
na podvozku do 3,5 t

Pracovní výška

29,00 m



RUTHMANN STEIGER TB 290 / MB SPRINTER

- > Se skvělou pracovní výškou 29,00 m s bezkonkurenčním stranovým dosahem 16,20 m, nainstalovaná na nákladním automobilu 3,5 t.
- > Je vhodná například pro zahradníky, firmy provádějící úpravy terénu, společnosti zabývající se čištěním, řemeslníky.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	29 m
Stranový dosah	17,4 m
Nosnost v koši max.	250 kg
Rozměry koše	1,4 x 0,7 m
Otoč koše	2 x 90°
Otoč věže	450°

TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	7,90 m
Celková šířka	do 2,45 m
Celková výška	3,05 m
Hmotnost	3 415 kg
Rozměry při ustavení	7,9 x 3,66 m





Online nabídka



Možnost zapůjčení

bez obsluhy

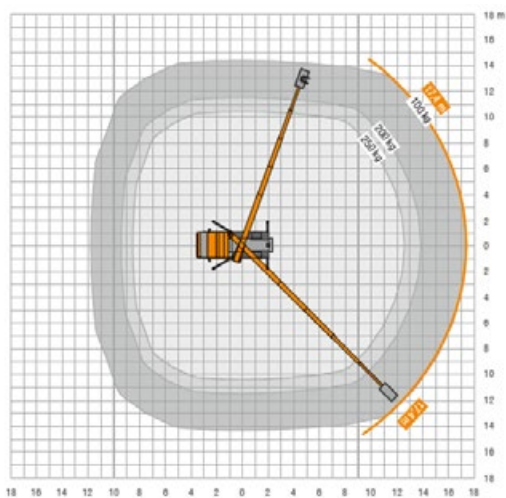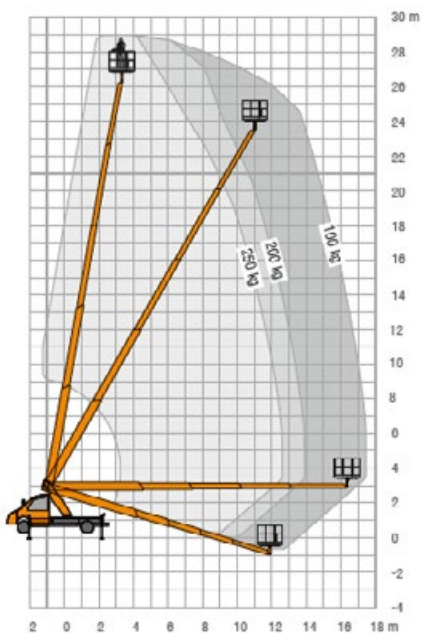

Automobilové plošiny
na podvozku nad 3,5 t

Pracovní výška

29,20 m



GSR E290PX II / MAN TGM 4X4

> Nástavba kombinuje výhody kloubové a teleskopické konstrukce a zajišťí pracovní výšku 28,7 metru a stranový dosah 15,6 metru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	29,2 m
Stranový dosah	15,6 m
Nosnost v koši max.	250 kg
Rozměry koše	1,8 x 0,7 m
Otoč koše	105°



TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	9,05 m
Celková šířka	2,50 m
Celková výška	3,69 m
Hmotnost	11 372 kg
Rozměry při ustavení	9,5 x 2,5 m



Online nabídka



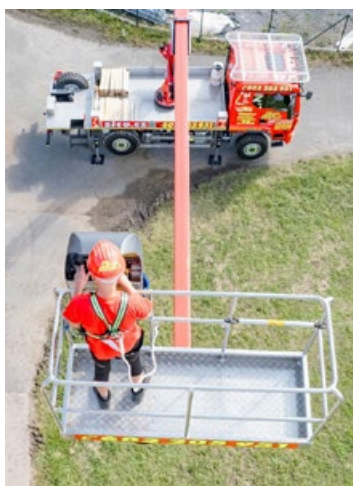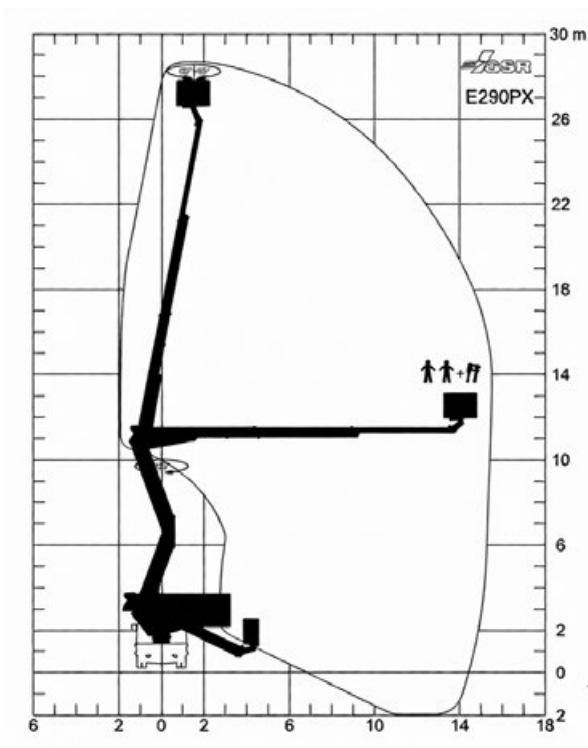

Automobilové plošiny
na podvozku nad 3,5 t

Pracovní výška

30,00 m



PALFINGER P300KS / MAN TGL

- > Autoplošina s kompaktními rozměry a perfektní manévrovatelností. Maximální pracovní výška 30 metrů a stranový dosah až 20,5 metrů.
- > Profík do města.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	30 m
Stranový dosah	20,5 m
Nosnost v koši max.	400 kg
Rozměry koše	1,8 x 1,0 m
Otoč koše	2 x 85°
Otoč věže	540°



TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	7,65 m
Celková šířka	2,52 m
Celková výška	3,45 m
Hmotnost	7 830 kg
Rozměry při ustavení	7,65 x 5,00 m



Online nabídka



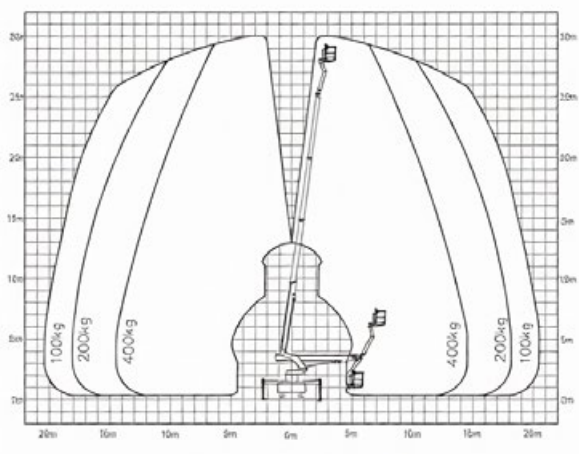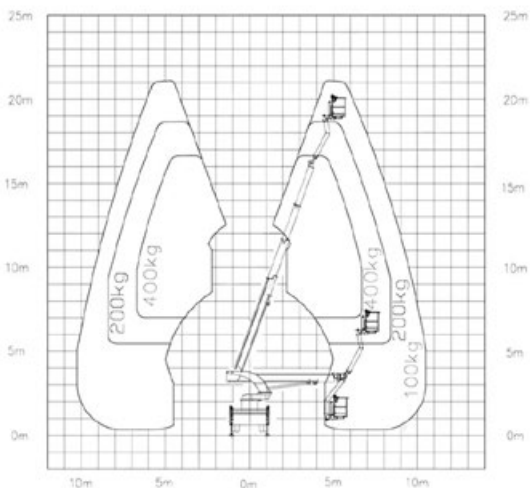

Automobilové plošiny
na podvozku nad 3,5 t

Pracovní výška

30,00 m



PALFINGER P300KS / M-B ATEGO 4X4

- > Kompaktní rozměry, perfektní manévrovatelnost a k tomu vysoká průchodnost terénem.
- > Max. pracovní výška 30 m a stranový dosah až 20,5 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	30 m
Stranový dosah	20,5 m
Nosnost v koši max.	400 kg
Rozměry koše	1,8 x 1,0 m
Otoč koše	2 x 85°
Otoč věže	540°



TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	8,40 m
Celková šířka	2,55 m
Celková výška	3,85 m
Hmotnost	9 880 kg
Rozměry při ustavení	8,4 x (2,5) 4,2 m



Online nabídka



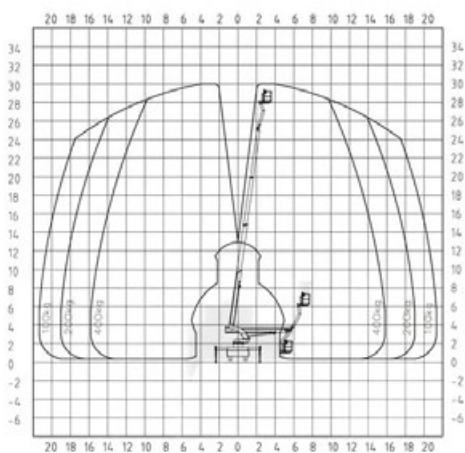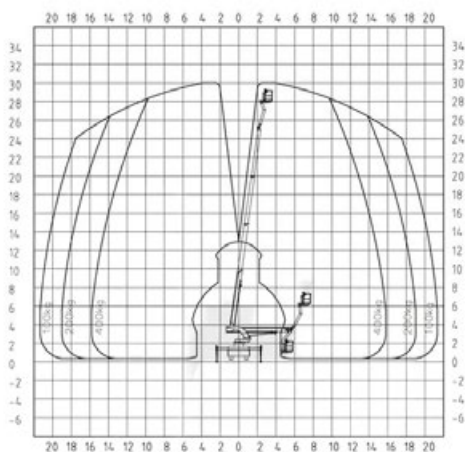

Automobilové plošiny
na podvozku nad 3,5 t

Pracovní výška

36,00 m



RUTHMANN STEIGER T 360 HV17 / MAN TGM 18.290 4X4 BB

- > Ideální volbou pro práce ve výškách v náročném terénu
– například při údržbě elektrického vedení v době odstávky,
montážích ve stavebnictví, instalaci reklamních prvků nebo
ořezu vzrostlých stromů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	36 m
Stranový dosah	30,90 m
Nosnost v koši max.	350 kg
Rozměry koše	1,7 x 0,86 m
Otoč koše	2 x 85°
Otoč věže	500°
Rozsah jibového ramene	185°



TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	9,85 m
Celková šířka	do 2,55 m
Celková výška	3,95 m
Hmotnost	16 690 kg
Rozměry při ustavení	9,8 x 4,77 m



Online nabídka



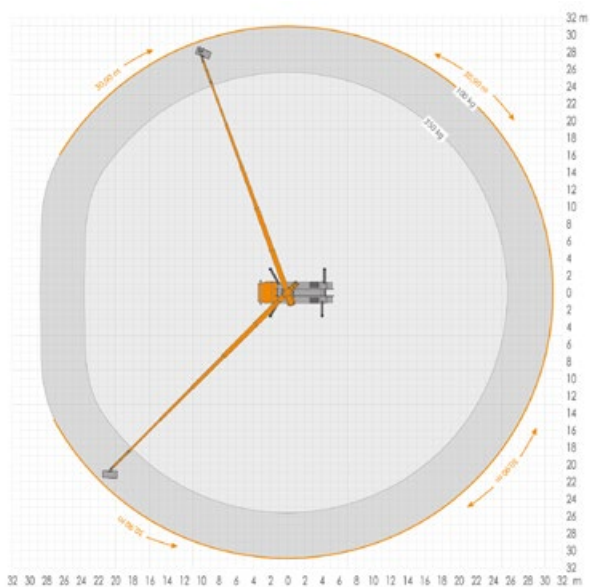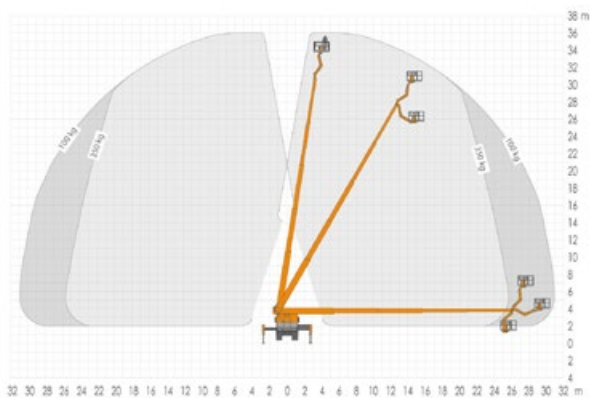

Automobilové plošiny
na podvozku nad 3,5 t

Pracovní výška

37,00 m



PALFINGER P370KS / MAN TGM 4X4 II

- > Perfektní stranový dosah - až 33 metrů, pracovní výška až 37 metrů.
- > Zkrácený rozvor oproti verzi P370KS I zajistí perfektní manévrovatelnost a průchodnost terénem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	37 m
Stranový dosah	33,00 m
Nosnost v koši max.	500 kg
Rozměry koše	2,0 x 0,8 m
Otoč koše	170°




TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	8,45 m
Celková šířka	2,49 m
Celková výška	4,00 m
Hmotnost	17 860 kg
Rozměry při ustavení	8,45 x 6,28 m



Online nabídka



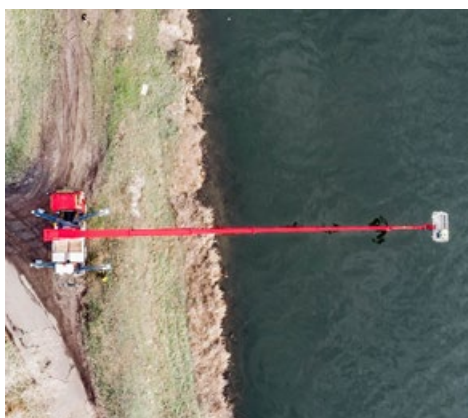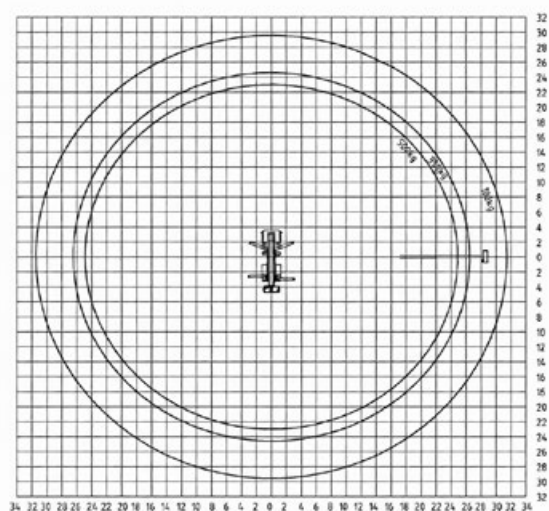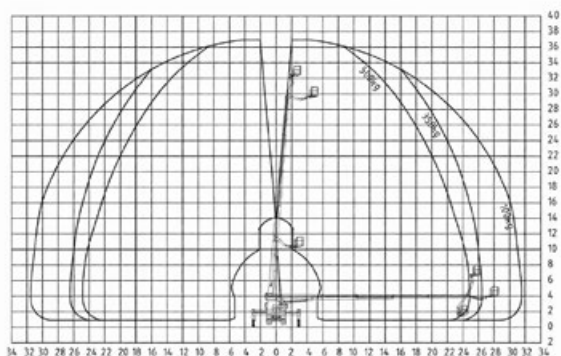



WUMAG WT450 / MAN TGM 4X4 IV

- > Maximální pracovní výška 44,9 m, stranový dosah až 26 m.
- > Velký pracovní koš s nosností až 600 kg.
- > Dobrá průchodnost terénem!

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	44,9 m
Stranový dosah	26,00 m
Nosnost v koši max.	600 kg
Rozměry koše	2,47 (3,88) x 1,05 m
Otoč koše	170°

TRANSPORTNÍ ROZMĚRY


Celková délka	9,96 m
Celková šířka	2,55 m
Celková výška	3,95 m
Hmotnost	17 925 kg
Rozměry při ustavení	9,96 x 6,52 m




Online nabídka



RW450436V4.ZE1

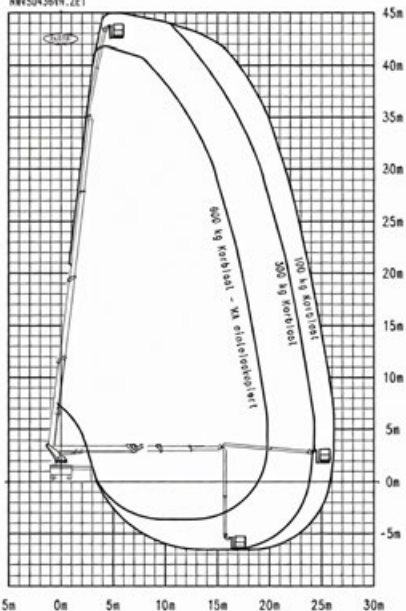

RW450436V0.ZE1

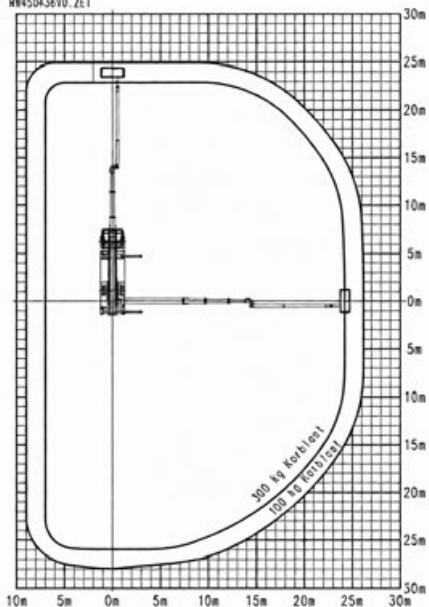

Automobilové plošiny
na podvozku nad 3,5 t

Pracovní výška

48,00 m



PALFINGER P480 / MAN TGM 4X4

- > Autoplošina Palfinger P480 vám umožní bezpečně pracovat ve výšce až 48 metrů.
- > Rozsáhlá výbava a perfektní výkon, to je naše „48“!

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	48,00 m
Stranový dosah	28,00 m
Nosnost v koši max.	600 kg
Rozměry koše	2,47 (3,88) x 1,05 m
Otoč koše	2 x 200°



TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	9,92 m
Celková šířka	2,51 m
Celková výška	3,96 m
Hmotnost	18 620 kg
Rozměry při ustavení	9,92 x 6,7 m



Online nabídka



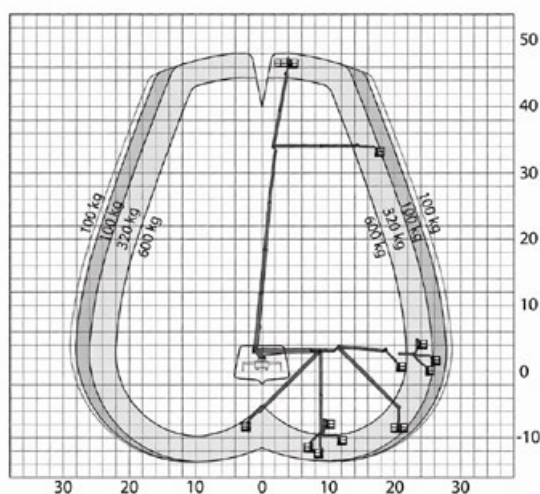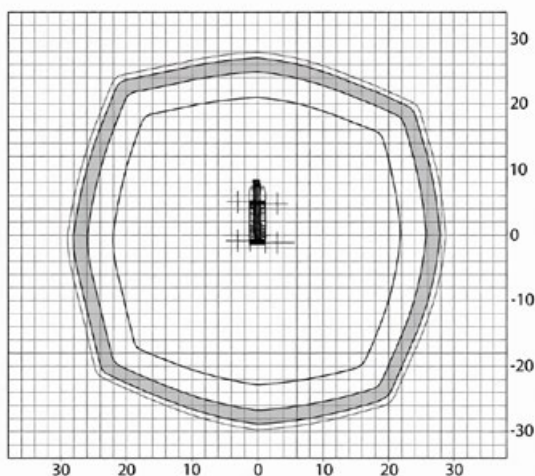



RUTHMANN STEIGER T 510 HF / MAN TGS 26.440 6X6 BB CH

Univerzální teleskopická plošina s pracovní výškou až 51 metrů a bočním dosahem 33 metrů.

Díky terénnímu podvozku MAN 6x6 je ideální pro nasazení i v těžko přístupném terénu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	51 m
Stranový dosah	33,00 m
Nosnost v koši max.	600 kg
Rozměry koše	2,42 x 0,97
Otoč koše	2 x 90°
Otoč věže	500°
Rozsah jibového ramene	180°



TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	10,45 m
Celková šířka	do 2,55 m
Celková výška	4,05 m
Hmotnost	24 310 kg
Rozměry při ustavení	10,45 x 6,53 m



Online nabídka



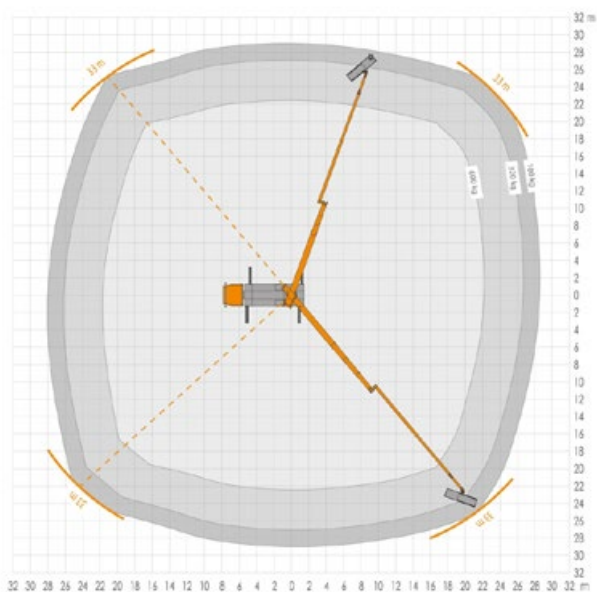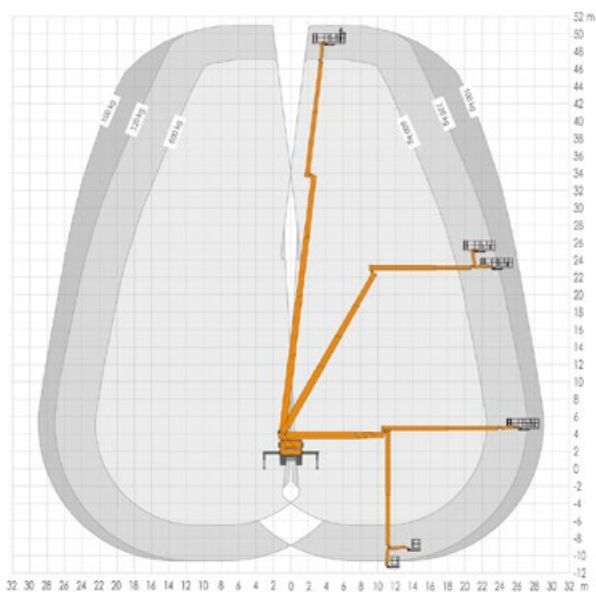



SOCAGE 75TJJ / VOLVO FM500

- > Pracovní výška 75 m, extrémní boční dosah až 39,5 m a možnost využít jako jeřáb s nosností 2 t!
- > Socage 75TJJ je možné díky vysokému zdvihu opěr ustavit i ve svažitém terénu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	74,5 m
Stranový dosah	39,5 m
Nosnost v koši max.	600 kg
Rozměry koše	2,3 (3,6) x 0,9 mm
Otoč koše	2 x 180°




TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	12,17 m
Celková šířka	2,55 m
Celková výška	3,97 m
Hmotnost	35 850 kg
Rozměry při ustavení	12,7 x 9,24 m



Online nabídka



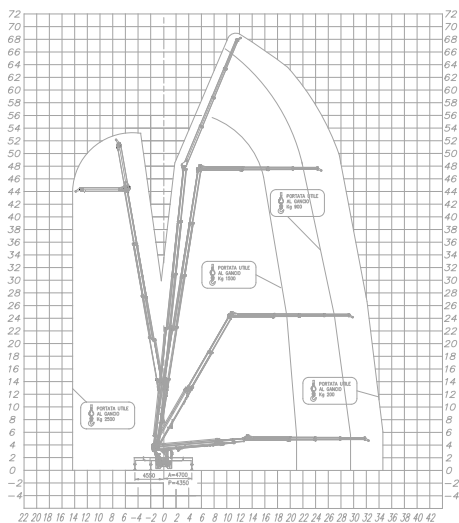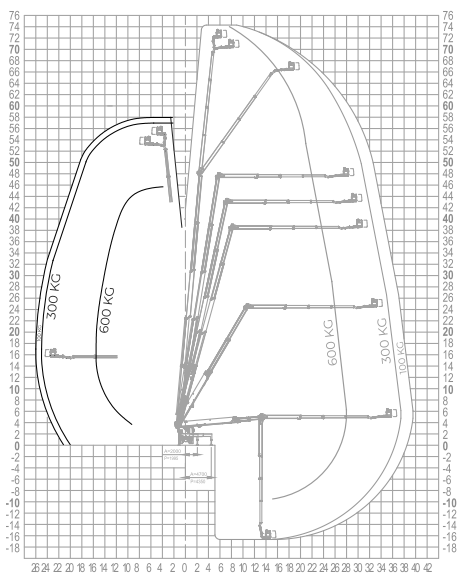

Automobilové plošiny
na podvozku nad 3,5 t

Pracovní výška

75,00 m



PALFINGER P750 / VOLVO FM460

- > Nejvyšší pracovní plošina v České republice!
- > Maximální stabilita, maximální dosahy - 75 metrů do výšky, až 39 metrů do strany a nosnost koše až 600 kilogramů.
- > To je Jumbo class Palfinger P750!

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pracovní výška	75,00 m
Stranový dosah	39,00 m
Nosnost v koši max.	600 kg
Rozměry koše	3,81 x 1,04 m
Otoč koše	2 x 200°


TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	14,10 m
Celková šířka	2,54 m
Celková výška	3,98 m
Hmotnost	32 925 kg
Rozměry při ustavení	14,1 x 8,89 m




Online nabídka



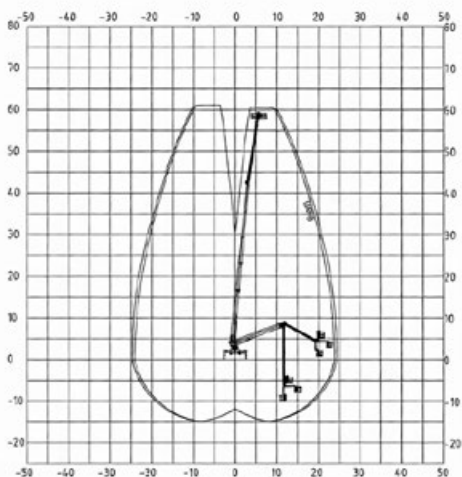

opěry vytažené na 50% na obě strany

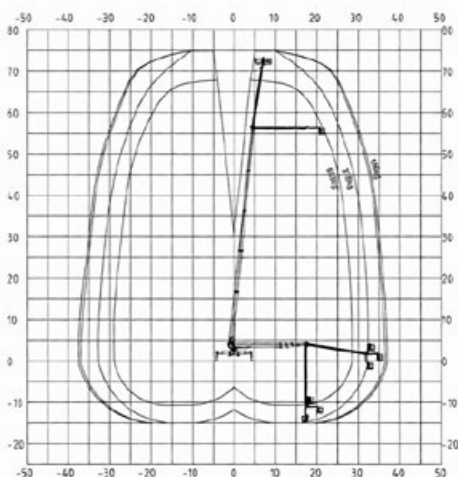

plně vytažené opěry na obě strany



MOOG MBI 70 - 1/S

Mostní prohlížečka

- > Kompaktní inspekční lávka MOOG MBI 70 pro diagnostické opravné práce.
- > Délka lávky až 7,5 m, hloubka spuštění až 5,8 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Hloubka spuštění	5,80 m
Stranový dosah	8,02 m
Nosnost	400 kg


TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	8,80 m
Celková šířka	2,50 m
Celková výška	3,80 m
Hmotnost	6 460 kg



Online nabídka



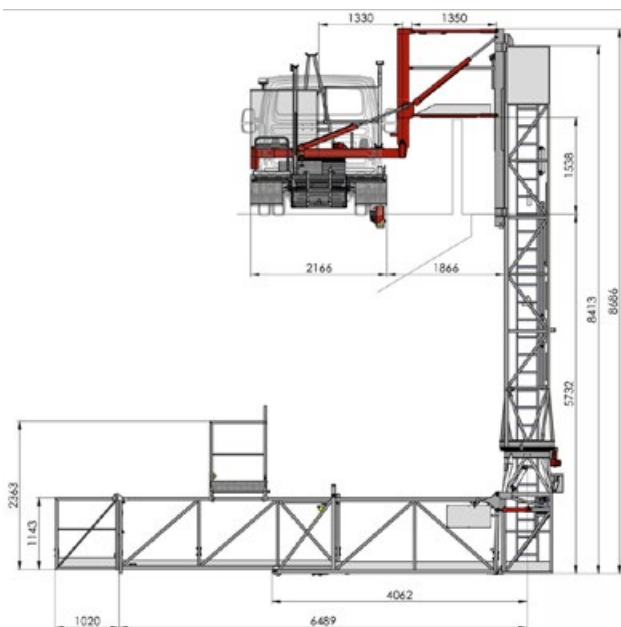



MOOG MBI 110 - 1,2/S

Mostní prohlížečka

- > Mostní prohlížečka MOOG MBI 110 je univerzální stroj pro inspekci mostů komunikací 1. tříd.
- > Délka lávky až 12,39 m, hloubka spuštění až 7,15 m a nosnost 500 kg.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Hloubka spuštění	7,15 m
Stranový dosah	12,39 m
Nosnost	500 kg



TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	10,30 m
Celková šířka	2,54 m
Celková výška	4,00 m
Hmotnost	19 000 kg



Online nabídka



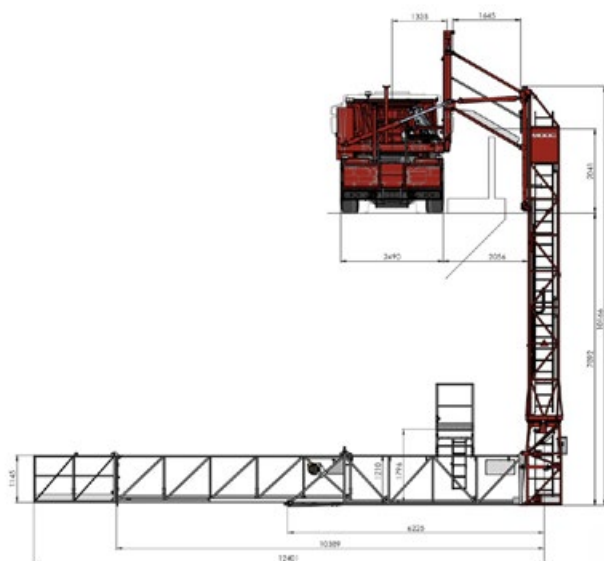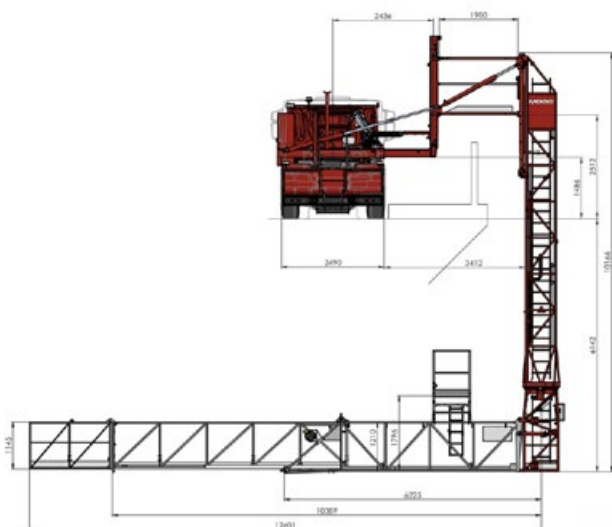



MOOG MBI 140 - 1,4/S

Mostní prohlížečka

- > Stranový dosah přes 14 metrů a maximální hloubka spuštění 9,5 metru zajistí, že se dostanete pod mostovku našich největších mostů po celé jejich šíři.
- > Efektivita zaručena.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Hloubka spuštění	9,50 m
Stranový dosah	14,62 m
Nosnost	600 kg



TRANSPORTNÍ ROZMĚRY

Celková délka	12,00 m
Celková šířka	2,55 m
Celková výška	4,00 m
Hmotnost	32 990 kg



Online nabídka



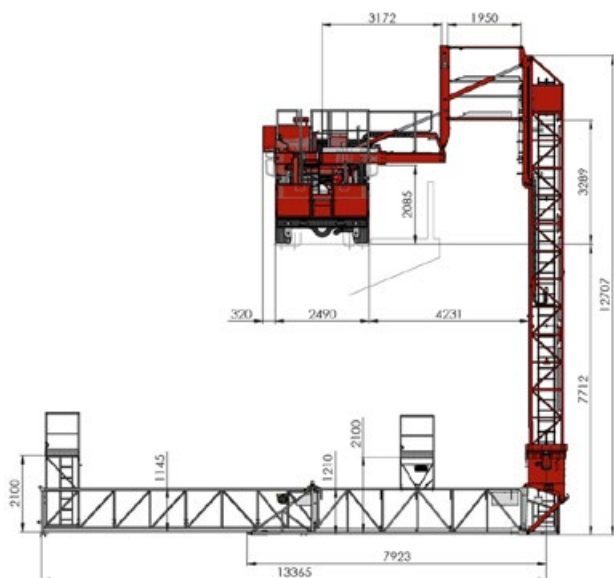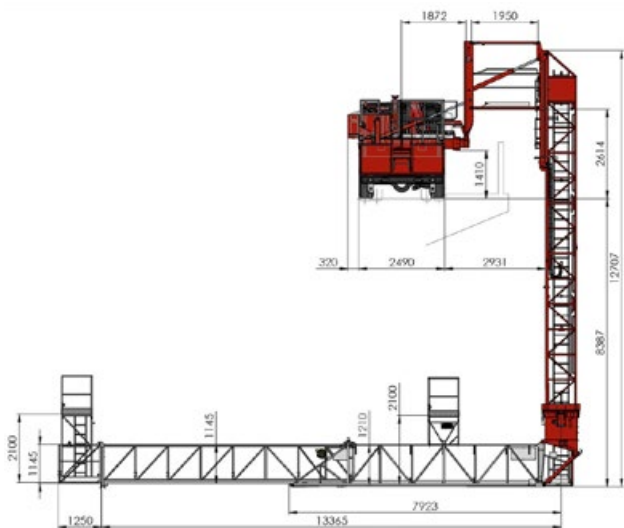



Pronájem

- > Pronájem pracovních plošin zajišťujeme po celé České republice.
- > Poradíme vám, jaký typ stroje je pro konkrétní práci nejvhodnější.
- > Naši flotilu neustále obměňujeme novými a modernějšími modely.
- > Pracovní plošinu vám dopravíme na požadované místo kamkoliv po ČR.
- > Součástí naší flotily je více než 2400 různých strojů.
- > Naše stroje prochází pravidelnou a pečlivou kontrolou.
- > Jsme tu pro Vás na 8 pobočkách v ČR.
- > Stroje vám dopravíme vlastní dopravou rychle a spolehlivě po celé ČR.





NŮŽKOVÉ PLOŠINY

MAX. VÝŠKA 33 METRŮ

Jsou ideálním řešením do prostor, které stroji umožňují pohyb kolmo nahoru.



KLOUBOVÉ PLOŠINY

MAX. VÝŠKA 43 METRŮ

Jsou vybaveny kloubovou soustavou ramen, která nabízí stranový dosah a zároveň dokáže překonat překážky ve výšce.



TELESKOPICKÉ PLOŠINY

MAX. VÝŠKA 57 METRŮ

Nabízejí maximální stranový dosah, oproti kloubovým plošinám mají menší schopnost překonání překážek ve výšce.



PŘÍVĚSNÉ PLOŠINY

MAX. VÝŠKA 30 METRŮ

Hodí se pro práce v náročných terénech, kde je stupeň náklonu vyšší než 5°. Ideální pro vlastní dopravu, snadné použití a rychlá obsluha.



PÁSOVÉ PLOŠINY

MAX. VÝŠKA 35 METRŮ

Pásový podvozek je velmi vhodný pro těžko přístupná místa a pracoviště, kde je povrch citlivý na zatížení.



MANIPULÁTORY

MAX. NOSNOST 6 TUN /
MAX. VÝŠKA 25 M

Jedná se o kompaktní terénní stroje vhodné do omezených podmínek pro manévrování.



TERÉNNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

MAX. NOSNOST 5 TUN

Jsou ideální na nepevné povrchy, do stavebnictví a zemědělství.



VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

MAX. NOSNOST 5 TUN

Usnadňují práci ve skladech a výrobních halách.



MATERIÁLOVÉ PLOŠINY

MAX. ZDVIH 7 METRŮ

Plošiny vám pomohou dopravit materiál až do výšky 7 metrů.



SLOUPOVÉ PRACOVNÍ PLOŠINY

MAX. VÝŠKA 14 METRŮ

Jsou kompaktní a vysoce obratné, ideální pro práci v těsných nebo méně přístupných oblastech.



MOSTNÍ PROHLÍŽEČKY

MAX. STRANOVÝ DOSAH 14,62 METRŮ

Moderní stroje MOOG pro bezpečné a efektivní inspekční a renovační práce na konstrukci mostu.



RETRAKY

MAX. ZDVIH 8,7 METRŮ

Retraky (reach trucks) jsou ideální volbou pro efektivní manipulaci ve skladových prostorách s úzkými uličkami a vysokým zakládáním.



Prodej

- > Nabízíme nové i použité pracovní plošiny po celé České republice a v 16 zemích Evropy.
- > Poradíme vám s výběrem stroje pro konkrétní typ práce.
- > Díky vlastní dopravě jej dovezeme až k vám, a to kdekoliv po ČR.
- > V rámci partnerské prodejní sítě dokážeme stroje doručit téměř kamkoliv v Evropě.





Servis

Ke všem nabízeným modelům, ať už v prodeji nebo pronájmu, poskytujeme nonstop servisní dispečink. Jsme vám k dispozici při řešení technických problémů, zajištění revizních zkoušek, ročních prohlídek i při objednání náhradních dílů. Disponujeme rozsáhlým skladem náhradních dílů, díky čemuž jsme schopni provádět rychlé servisní zásahy a minimalizovat prostoje vašich strojů.





Školení bezpečné obsluhy

Pro bezpečnou a legislativně správnou obsluhu pracovních plošin a dalších našich strojů pro práce ve výškách je nutné odpovídající oprávnění. V rámci našeho vlastního školicího střediska

v Dolních Beřkovicích vám zajistíme odborné školení obsluhy včetně potřebné certifikace. Školení realizujeme také na dalších pobočkách nebo přímo u zákazníka, dle jeho individuálních potřeb.





Dolní Beřkovice

Počapelská 346
277 01 Dolní Beřkovice
Mobil: +420 728 270 270
E-mail: info@mateco.cz

Praha

Vinořská 96
250 73 Jenštejn
Mobil: +420 770 166 661
E-mail: praha@mateco.cz

Brno

Jihlavská 768/1
664 41 Troubsko
Mobil: +420 770 166 667
E-mail: brno@mateco.cz

České Budějovice

Průmyslová 267
373 71 Hůry, Rudolfov
Mobil: +420 770 166 660
E-mail: cb@mateco.cz

Ostrava

Orlovská 1016
712 00 Slezská
Ostrava (Muglinov)
Mobil: +420 770 166 669
E-mail: ostrava@mateco.cz

Hradec Králové

Cukrovarská 167
503 03 Smiřice
Mobil: +420 770 166 665
E-mail: hk@mateco.cz

Plzeň

Areál IPPE, Dýšina 297
330 02 Dýšina
Mobil: +420 770 166 663
E-mail: plzen@mateco.cz

Ústí nad Labem

Podhoří 404 (areál firmy Elpa)
400 10 Ústí nad Labem
Mobil: +420 770 166 664
E-mail: unl@mateco.cz



Aktuální kontakty najdete
na www.mateco.cz/kontakt